

TOMIRTECH, s. r. o.

Demänovská 867
031 06 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Návod na montáž a používanie priemyselných hadíc

Tento návod obsahuje odporúčania a pokyny pre inštaláciu a používanie priemyselných hadíc.


Nedodržanie nižšie uvedených odporúčaní môže mať za následok skrátenie životnosti hadice, jej poruchu alebo poškodenie a následne stratu nároku na reklamáciu.

Upozornenie! Všetky činnosti by sa mali vykonávať v súlade s BOZP.

Zmeny vyhradené.



Rezanie hadíc kovovou špirálou

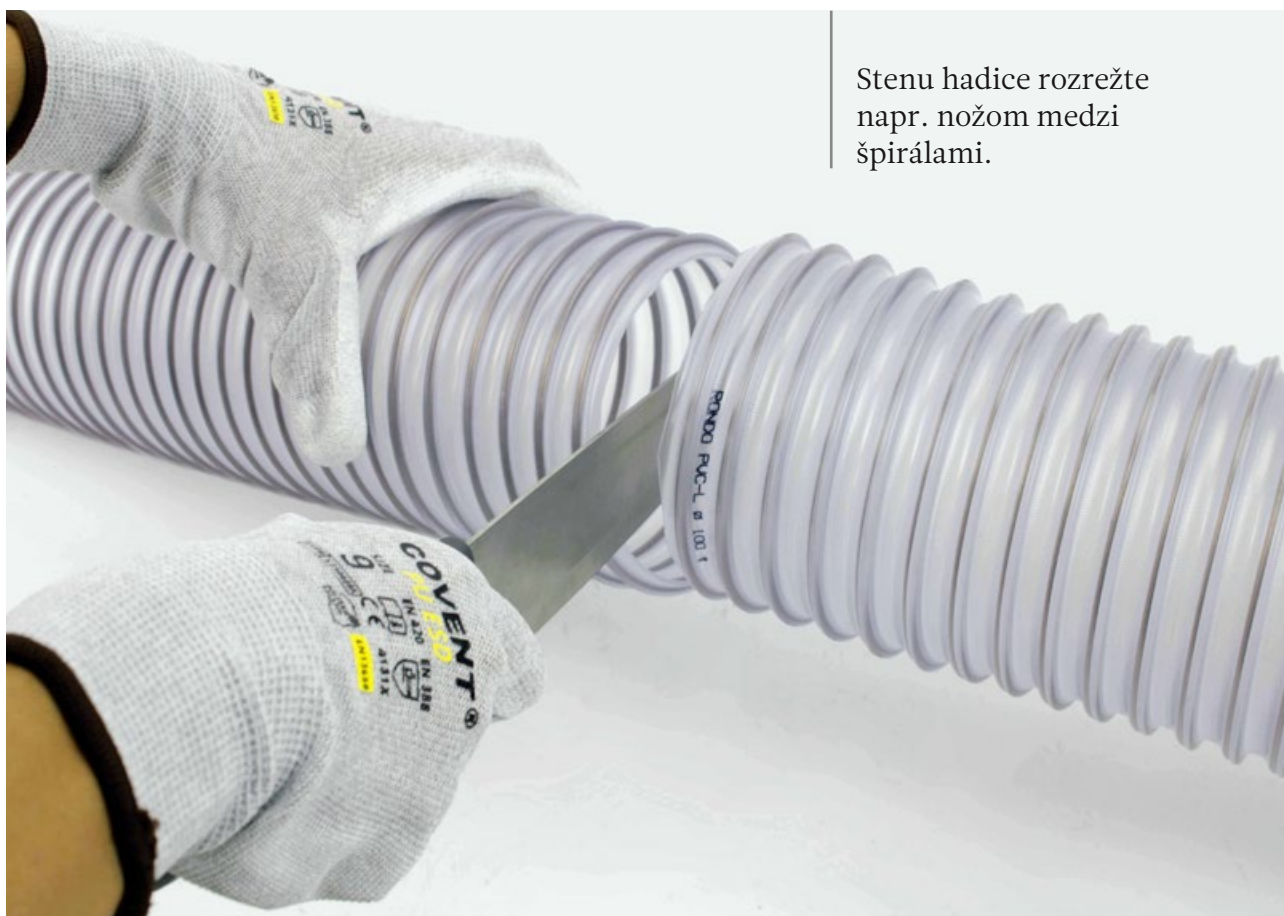

Stenu hadice rozrežte
napr. nožom medzi
špirálami.



Kliešťami prestrihnite drôt a
odstrihnite vyčnievajúce
konce, potom konce hadíc
zaistite proti rozmotaniu,
napr. svorkou. Dávajte pozor,
aby ste nezanechali narezaný
profil.

Pozor! Upozorňujeme, že ak je hadica prerezaná, stráca sa právo na vrátenie tovaru.

Uzemnenie špirály hadice

Aby ste zabránili hromadeniu elektrostatických nábojov, nezabudnite riadne uzemniť všetky komponenty inštalácie. Uvedené hodnoty povrchového odporu sú splnené, ak je hadica správne uzemnená.



Pomocou noža oddelte koniec vodiča od steny hadice a očistite ho, napr. brúsnym papierom.



Pripojte vodič hadice k uzemňovaciemu káblu a potom kábel pripojte k uzemneniu.


Montáž




Nasadte hadicu na výstupnú prírubu a utiahnite ju, napr. pomocou uťahovacej svorky.




Hadice by sa mali namontovať tak, aby smer prúdenia média zodpovedal smeru vyznačenému na hadici (neplatí pre hadice KLIN a Vacuum)

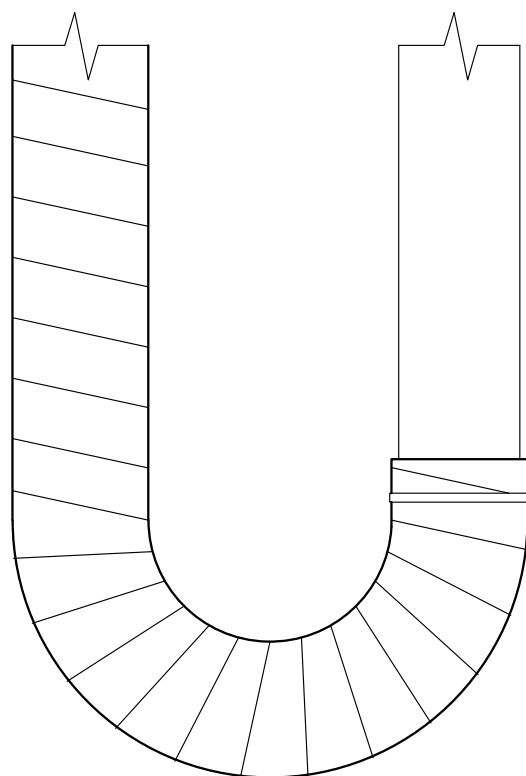


Pri montovaní hadíc zabezpečte neutrálny prítok média vzhľadom na minimálny polomer ohybu. Dbajte na to, aby sa hadica nedotýkala stien, hrán stroja ani iných predmetov.

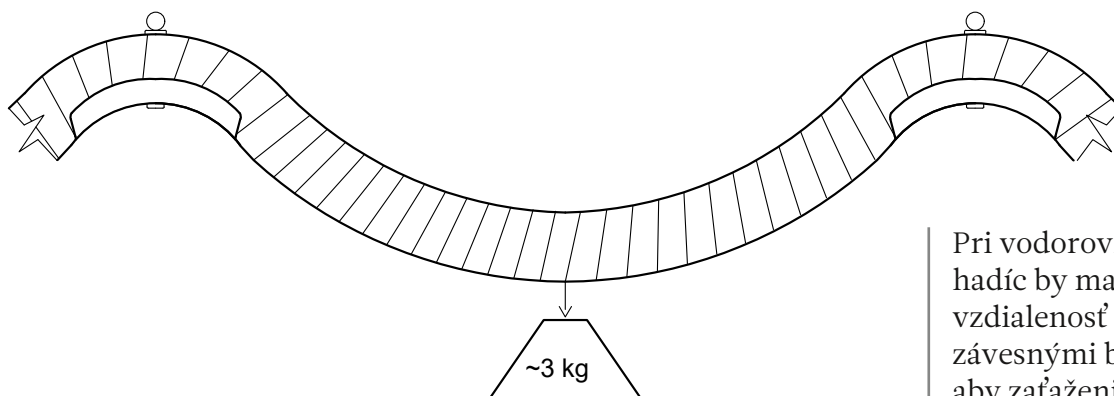

Pri vodorovnom zavesení hadíc by mala byť vzdialenosť medzi závesnými bodmi taká, aby zaťaženie nepresiahlo 3 kg. Majte na pamäti, že hmotnosť samotnej hadice predstavuje záťaž (platí pre hadice typu KLIN).

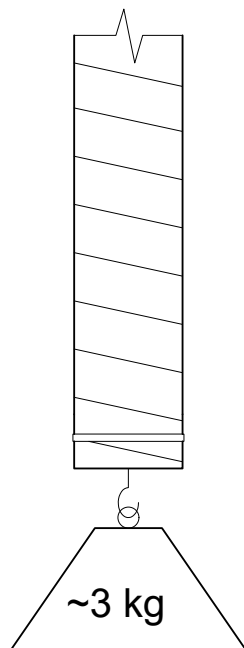

Keď je hadica zavesená vertikálne, vzdialenosti medzi bodmi zavesenia by mali byť usporiadané tak, aby zaťaženie nepresiahlo 3 kg na jeden bod zavesenia (platí pre hadice typu KLIN).

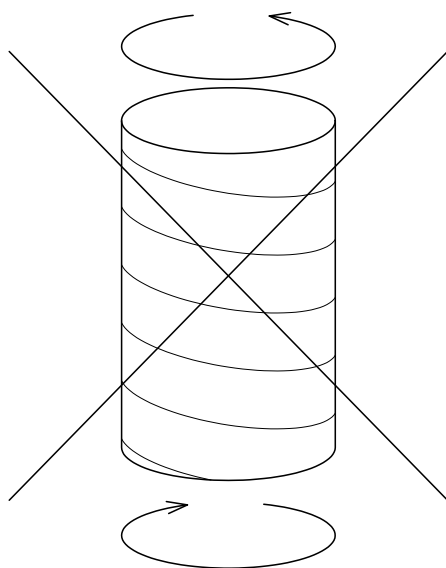

Je potrebné zabrániť osovému krúteniu, zaťaženiu ohybom a odchýlkam od osi.

Tomirtech, s. r. o.

Demänovská 867
031 06 Liptovský Mikuláš
Slovensko



+421 44 32 40 800
+421 44 32 40 810



office@tomirtech.sk



<https://www.tomirtech.sk>

TOMIRTECH
KOMPONENTY PRE STROJE